



融着補修テープ アーロンテープ


定番品

耐熱
-50~200℃

蒸気配管もOK

飲料水
配管補修
OK

ぽたぽた漏水、にじみの箇所に
強く引っ張って巻き付けるだけで
補修ができます!

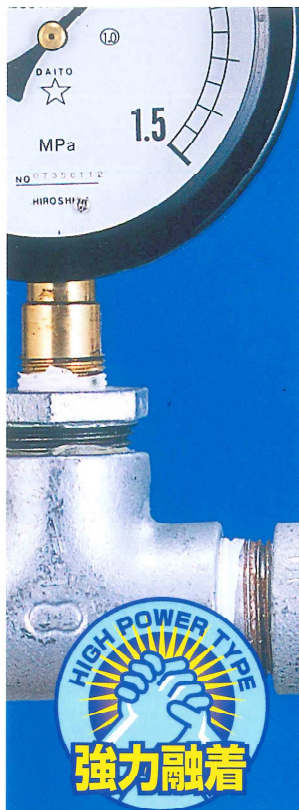

テープ同士が自己融着して破損部を塞ぎます。

でも補修できます!



幅25mmと38mm。
配管の径に合わせて
ご使用ください。




アーロンテープ

	商品サイズ	適用径	入数	JANコード
SR-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000102
SR-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000119
SR-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000126
SR-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000133

材 質	シリコンラバー
耐 圧 力	圧力に応じて重ね巻き(約10kg/cm ²)
引 張 強 度	7.0Mpa
耐 熱 温 度	-50~200℃
伸 び 率	440%

食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム) 承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

ピンホール部の漏れ補修例

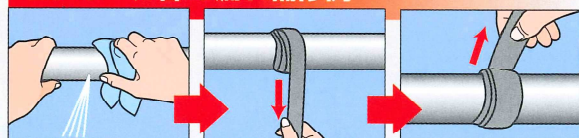

巻付ける部分の汚れをきれいに拭き取ります。

テープを20~30cmにカットし、強く引っ張りながら重ね巻き付けます。

巻き終え、漏れが止まれば完了。まだ漏れている場合はテープを適当な長さにカットし、漏れが止まるまでしっかり引っ張りながら重ね巻きしてください。

テープ同士の融着で
配管等には付着しないので
ほとんどのパイプや
ホースの補修に使えます。

絶縁テープとしても
使われています。

※現場の状況にもよりますが、材質がシリコンなので劣化性がなく、補修後、耐久性があり、10年近くもっている現場もあります。

◆アーロンテープ・グレー
◆アーロンテープ耐薬品性
○=良好 ×=不適合

10%酢酸	○
2%硝酸	△
10%硫酸	×
10%水素酸	○
アセトン	×
キシレン(キシロール)	×
ガソリン	×
メタノール	○
エタノール	○
アンモニア	△
不凍液	○

※水・蒸気・エア問題無し